


Original ADO®-Fassadenentwässerungsrinne FRI-H (höhenverstellbar)

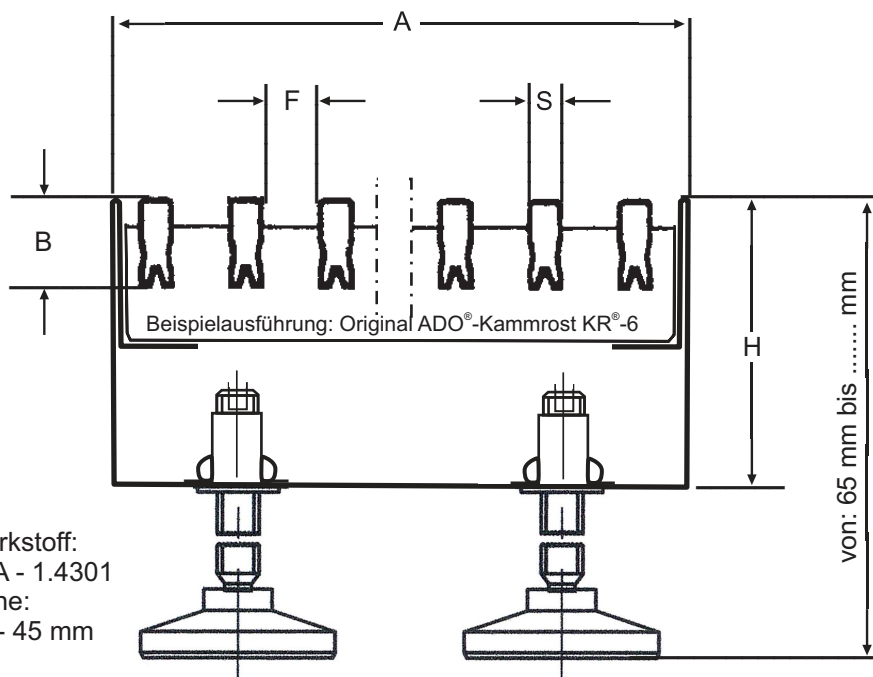

Stellfüße: Werkstoff:
V2A - 1.4301
Höhe:
15 - 45 mm

Standardmaße:	Wunschmaße:
A = ab 80 mm	A = mm
F = profilabhängig	F = mm
..... %	%
H = min. 50 bis A mm	H = mm
L = in max. Stücklängen von 2.900 mm zusammenschraubbar + Restpassmaß	L = mm
B = profilabhängig	B = mm
S = profilabhängig	S = mm

Rinne:

Werkstoff: V2A - 1.4301

Materialstärke: 1 mm

Oberfläche: roh (2B)

Perforation:

☐ ohne ☐ einseitig ☐ beidseitig

Ablaufstutzen:

☐ ohne ☐ mit DN

Ausrichtung: ☐ nach unten

☐ seitlich

☐ stirnseitig

Abdeckroste: Original ADO®-Kammroste

Original ADO® - KR®	
☐ Alu S = 3/4/... B = 15/20/25/30/40	
☐ V2A S = 3/4/... B = 15/20/25/30	
Original ADO® - KR®-T	
☐ Alu S = 5,5 B = 18/20/22	
Original ADO® - KR®-TS	
☐ Alu S = 5,5 B = 18	
Original ADO® - KR®-6	
☐ Alu S = 6 B = 16	
Original ADO® - KR®-R	
☐ Alu S = 3/4/... B = 20/25/30/40	
☐ V2A S = 3/4/... B = 20/25/30	

Oberflächen:

für Roste in Alu:

☐ roh

☐ natur eloxiert E6/EV1

☐ eloxiert

☐ pulverbeschichtet RAL

für Roste in V2A:

☐ roh

☐ gebeizt (nur KR® und KR®-R)

Viele weitere Lösungen sind auf Wunsch realisierbar.

Maßblatt

Bauart: Original ADO® - FRI-H



Bestell-Hilfe

Zg.-Nr:4-10062016-HK-02

Stand: 10-06-2026



als Anlage

Firma:

BV:

Freimaß

ISO 2768 - vL

Tel.:

Fax:

Urheberrecht bei ADO-Metall

Name:

Datum:

technische Änderungen vorbehalten - alle Rechte vorbehalten - Vervielfältigung nur mit unserer Genehmigung

Original **ADO**®
METALL
seit 1965

Am Ölwerk 18 - D-49744 Geeste

Tel. +49(0)5937 8121 - Fax +49(0)5937 7283

E-Mail: info@ado-metall.de - www.ado-metall.de