


Original ADO®-Fassadenentwässerungsrinne FRI-U (starr)

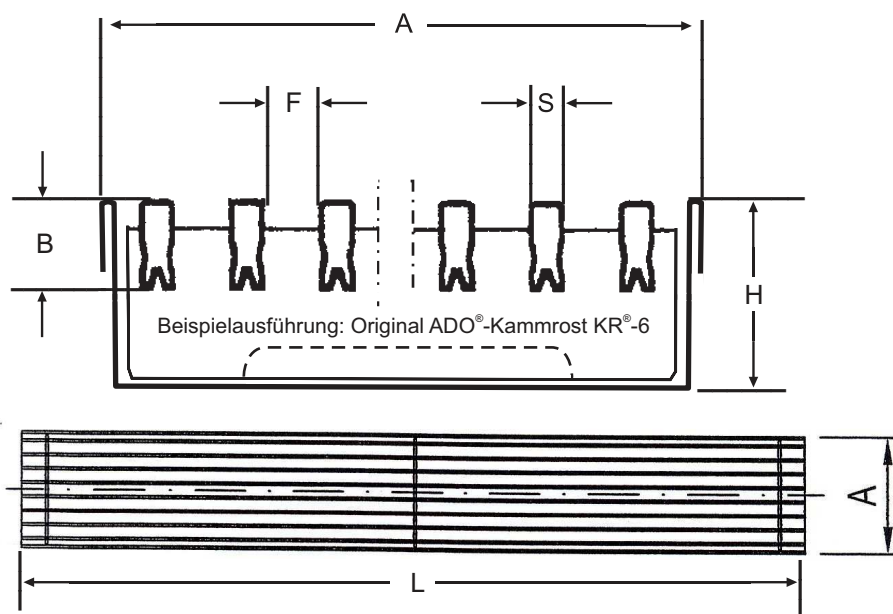

Standardmaße:	Wunschmaße:
A = mind. $\geq$ H mm	A = mm
F = profilabhängig %	F = mm %
H = 30 bis 50 mm (für Schiebeläden mind. 40 mm)	H = mm
L = in max. Stücklängen von 2.900 mm zusammen- schraubbar + Restpassmaß	L = mm
B = profilabhängig	B = mm
S = profilabhängig	S = mm

Rinne:

Werkstoff: V2A - 1.4301

Materialstärke: 1 mm

Oberfläche: roh (2B)

Perforation:

☐ ohne ☐ einseitig ☐ beidseitig

Ablaufstutzen:

☐ ohne ☐ mit DN

Ausrichtung: ☐ nach unten

☐ seitlich

☐ stirnseitig

Oberflächen:

für Roste in Alu:

☐ roh

☐ natur eloxiert E6/EV1

☐ eloxiert

☐ pulverbeschichtet RAL

für Roste in V2A:

☐ roh

☐ gebeizt (nur KR®
und KR®-R)

Abdeckroste: Original ADO®-Kammroste

Unsere Empfehlung:

Original ADO® - KR®-6

☐ Alu S = 6

☐ V2A B = 16



höhenabhängige Alternativausführungen:

Original ADO® - KR®

☐ Alu S = 3/4/...
B = 15/20/25/30/40

☐ V2A S = 3/4/...
B = 15/20/25/30



Original ADO® - KR®-T

☐ Alu S = 5,5
B = 18/20/22



Original ADO® - KR®-TS

☐ Alu S = 5,5
B = 18



Original ADO® - KR®-R

☐ Alu S = 3/4/...
B = 20/25/30/40

☐ V2A S = 3/4/...
B = 20/25/30



Viele weitere Lösungen sind auf Wunsch realisierbar.

Maßblatt

Bauart: Original ADO® - FRI-U

☐ Bestell-Hilfe Zg.-Nr:4-28082023-BO-01 Stand: 07-04-2026

☐ als Anlage Firma: BV:

Freimaß ISO 2768 - vL Tel.: Fax:

Urheberrecht bei ADO-Metall Name: Datum:

technische Änderungen vorbehalten - alle Rechte vorbehalten - Vervielfältigung nur mit unserer Genehmigung

Original **ADO**®
METALL seit 1965

Am Ölwerk 18 - D-49744 Geeste

Tel. +49(0)5937 8121 - Fax +49(0)5937 7283

E-Mail: info@ado-metall.de - www.ado-metall.de