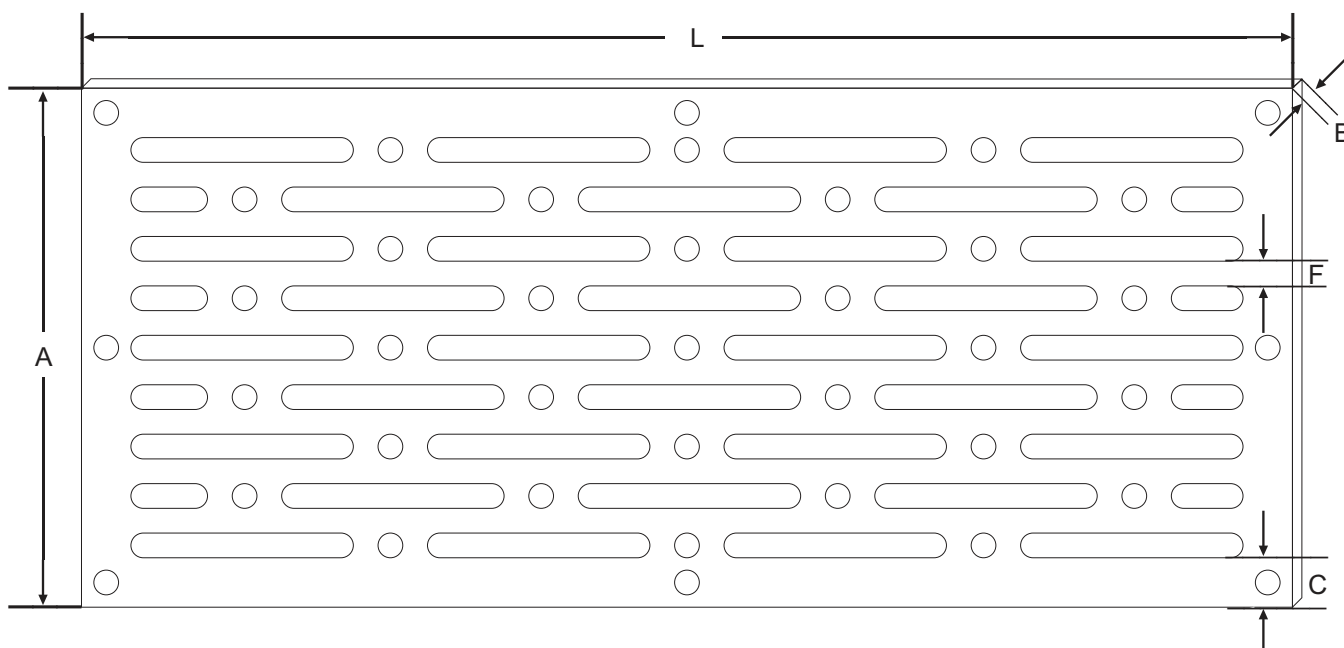


Original ADO®-Schlitzblechgitter / Lüftungsprofil



Standardmaße:	Wunschmaße:
A= max. 930 mm	A= mm
B= 1,5 / 2 mm	B= mm
C= 10 / 15 (abhängig von A) mm	
F= 5 mm	
L = max. 1.950 mm	L= mm

Ausführungen:

Bohrungen






zur Befestigung: ☐ ohne ☐ mit (Ø: mm)

Kantungen der Seitenteile: ☐ einfach - ab 10 mm Höhe
☐ mehrfach - ab 20 mm Höhe

Werkstoff: Aluminiumblech ☐
 verzinktes Stahlblech ☐

Oberfläche: - Roh ☐
 - Natur eloxiert E6/EV1 ☐
 - Elox.: ☐
 - Pulverbeschichtet ☐
 RAL: ☐

Perforationen:

- ☐  Langloch ☐ in Längsrichtung ☐ in Querrichtung
- ☐  Langloch, mit Kreis ☐ in Längsrichtung ☐ in Querrichtung
- ☐  Kreis, groß
- ☐  Kreis, klein
- ☐  Quadrat, groß
- ☐  Quadrat, klein
- ☐  Rhombus
- ☐  Hexagon
- ☐  verschiedene Quadrate
- ☐

Maßblatt

Bauart: Original ADO® - Schlitzblechgitter

☐	Bestell-Hilfe	Zg.-Nr: 4-030723-BO-01	Stand: 22-06-2026
☐	als Anlage	Firma:	BV:
Freimaß	ISO 2768 - vL	Tel.:	Fax:
Urheberrecht bei ADO-Metall	Name:	Datum:	

technische Änderungen vorbehalten - alle Rechte vorbehalten - Vervielfältigung nur mit unserer Genehmigung

Original **ADO**®
METALL seit 1965

Am Ölwerk 18 - D-49744 Geeste
 Tel. +49(0)5937 8121 - Fax +49(0)5937 7283
 E-Mail: info@ado-metall.de - www.ado-metall.de